



SIN PICO Y PLACA

MUÉVETE SIN RESTRICCIÓN*



Cero emisiones de gases
Amigables con el medio ambiente



STÄRK®

SOMOS EL MAYOR PROVEEDOR DE CAMIONES ELÉCTRICOS PARA COLOMBIA



STÄRK®

100% eléctrico



- ✓ Ahorro para tu empresa
- ✓ Motor de última generación
- ✓ Más comodidad al momento de manejar
- ✓ Fácil conexión de carga y sistema portátil
- ✓ Autonomía ideal para recorridos urbanos.
- ✓ Chasis con capacidad de carga hasta 4 toneladas
- ✓ Telemetría que permite realizar seguimiento a los recorridos y diagnóstico en tiempo real del vehículo.
- ✓ Sistema de frenos ABS

SIN PICO Y PLACA

MUÉVETE SIN RESTRICCIÓN*

> Aire acondicionado



> Pantalla táctil o multimedia



> Mandos en el timón



> Vidrios eléctricos



Sistema antibloqueo de frenos
"Incluido"
GB/T 13594-2003



Control electrónico de estabilidad
"No incluido"



Alerta de colisión frontal
"No incluido"



Frenado autónomo de emergencia
"No incluido"



ISOFIX
Sistema de Sujeción Infantil
"No incluido"




AIRBAG
"No incluido"

ENERGÍA EN MOVIMIENTO CON TODO EL PODER COLOMBIANO

auteco
mobility



STÄRK®

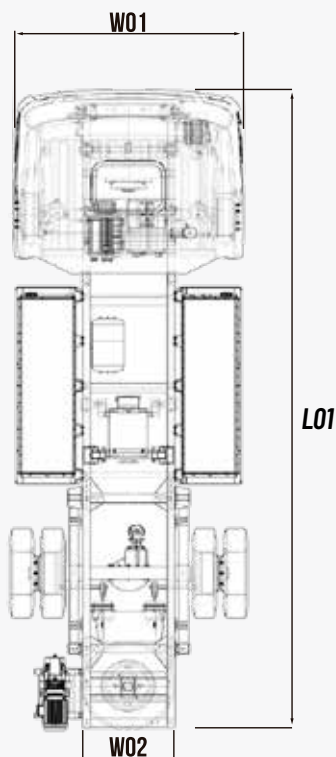

Dimensiones

LONGITUD TOTAL L01 - 5.900 mm

ALTURA TOTAL 2.380 mm

ANCHO TOTAL 2.050 mm

ANCHO DE CABINA W01 - 1.995 mm

ANCHO DE BASTIDOR W02 - 800 mm



DISTANCIA ENTRE EJES 3.300 mm

VOLADIZO ANTERIOR 1.150 mm

VOLADIZO POSTERIOR 1.450 mm

TROCHA DELANTERA 1.670 mm

TROCHA TRASERA 1.585 mm

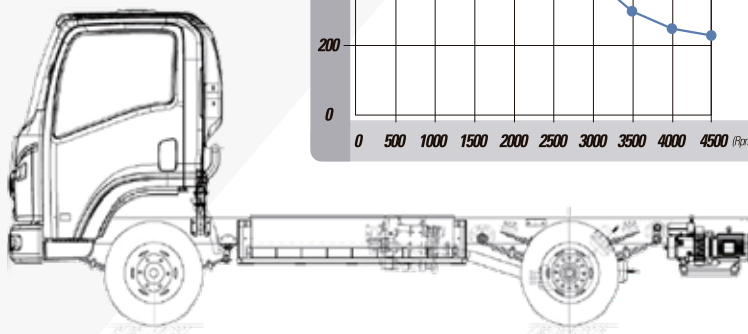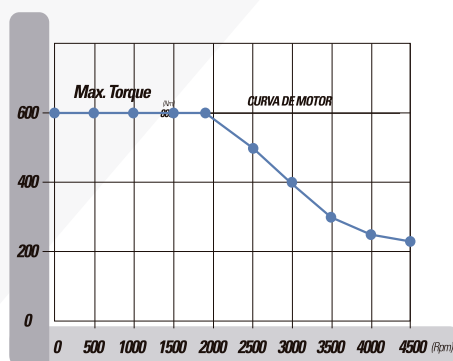

Parámetros de motor

CONFIGURACIÓN Síncrono de Magneto Permanente

POTENCIA NOMINAL 60 KW

POTENCIA MÁXIMA 120 KW

MAX RPM MOTOR 4.500 Rpm

TORQUE MÁXIMO 600 Nm

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Refrigerante 50-50 (Verde)

ENERGÍA EN MOVIMIENTO CON TODO EL PODER COLOMBIANO

auteco
mobility

**STÄRK®**

Ficha técnica

MARCA DE LA CAJA	FAST
MODELO DE CAJA	4E50
TIPO DE CAJA	Automática con modo manual
RELACIONES DE CAJA	1 - 4,01 2 - 2,33 3 - 1,51 4 - 1
EFICIENCIA DE TRANSMISIÓN	96,8%
CAPACIDAD BATERÍA	81.14 KW/h
MATERIAL BATERÍA	Litio, hierro fosfato
SISTEMA DE CARGA PORTÁTIL	Sistema de Carga de 6.6KW, 220V 10 horas para cargar del 0-80%
TIPO DE DIRECCIÓN	Hidráulica, accionada por motor eléctrico
FRENOS	Neumaticos+ABS Tambor delantero y trasero
LLANTAS	215/75R17,5 tubeless.
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	7.365
PESO EN VACÍO (KG)	3.250
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	4.115
MODIFICACIÓN PERMISIBLE	Furgón, Plataforma, Estacas, Especial
LONGITUD DE CHASIS DETRÁS DE CABINA	>4.300mm
ADAPTABILIDAD VÍAS	Urbano
ÁNGULO DE APROXIMACIÓN	29°
ÁNGULO DE SALIDA	19°

ENERGÍA EN MOVIMIENTO CON TODO EL PODER COLOMBIANO



* Validar con las autoridades de tránsito de cada municipio donde circulará el vehículo el trámite correspondiente para exención del pico y placa. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.

ESTAMOS REINVENTANDO EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA MOVILIDAD